




# Atlas elevatorbekers

De in een matrijs gespoten Atlas industrie elevatorbekers zijn van een zeer taai en slijtvast Nylon. Deze bekens zijn bestand tegen temperaturen van - 40 °C tot + 110°C. Daarnaast hebben de Atlas elevatorbekers een driezijdige randversterking.

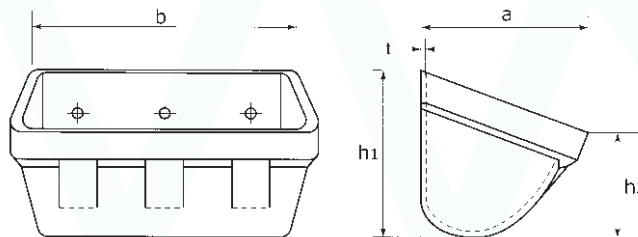

Atlas elevatorbekers (afmetingen in mm)									
Type	Afmetingen/gewicht					Inhoud	Max.		
	b	a	h1	h2	t	Kg	Z2	Z3	bkr/m
AA54TN	134	105	105	74	7,0	0,23	0,74	0,57	7,0
AA64TN	160	105	105	74	7,0	0,27	0,89	0,68	7,0
AA74TN	184	105	105	74	7,0	0,30	1,07	0,84	7,0
AA75TN	180	130	134	93	8,0	0,44	1,55	1,26	5,7
AA85TN	206	130	134	93	8,0	0,50	1,83	1,47	5,7
AA95TN	232	130	134	93	8,0	0,54	2,00	1,66	5,7
AA96TN	238	156	156	108	8,5	0,67	2,80	2,17	5,0
AA106TN	264	156	156	108	8,5	0,73	3,14	2,43	5,0
AA116TN	290	156	156	108	8,5	0,77	3,43	2,68	5,0
AA126TN	320	165	160	108	8,5	0,95	4,10	3,08	5,0
AA127TN/S	305	178	178	98	7,0	0,92	4,10	2,95	4,5
AA127TN	314	180	180	125	9,0	1,13	5,25	4,00	4,5
AA147TN	365	180	180	125	9,0	1,25	6,30	4,89	4,5
AA148TN	365	206	206	142	11,0	1,94	7,60	5,76	4,0
AA168TN	416	206	206	142	12,5	2,10	8,85	6,66	4,0
AA188TN	460	206	206	142	12,5	2,38	10,15	7,66	4,0
AA1810TN	460	258	258	168	12,5	3,60	14,80	11,0	3,0
Atlas elevatorbekers zwart Nylon (afmetingen in mm)									
AD300	361	202	215	111	14,0	1,70	6,75	4,13	3,8
AD400	424	247	286	156	11,0	2,75	14,33	9,00	3,0
AD500	524	274	321	176	12,0	5,03	23,20	15,70	2,7
AD630	654	306	363	198	12,0	8,25	36,00	23,40	2,5

Z2 = bruto literinhoud, Z3 = netto literinhoud.

Materiaaldikte "t" is op de achterzijde van de beker gemeten.

Deze elevatorbekers zijn zonder gaten, maar kunnen volgens klantspecificatie geboord worden.