


Gaffelketting




Gaffelketting van VAV wordt vervaardigd uit hoogwaardig gehard smeedstaal. Op iedere schakel kunnen diverse soorten kunststof en/of stalen meenemers worden gemonteerd. In onderstaande tabel ziet u verschillende uitvoeringen van gaffelketting met bijbehorende breuksterkte en hardheid, uit voorraad leverbaar.

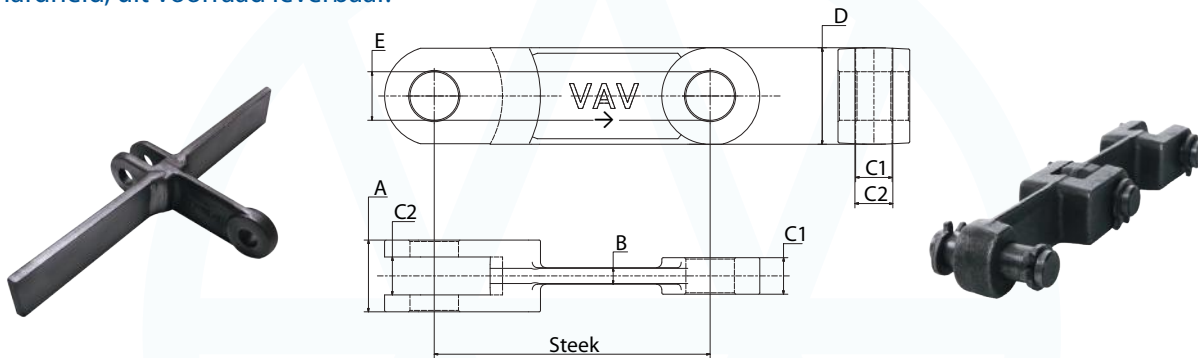


| Gaffelketting (afmetingen in mm) | | | | | | | Breuksterktes (Kn) uit voorraad leverbaar | |
|----------------------------------|----|----|----|------|----|----|---|------------|
| Steek | A | B | C1 | C2 | D | E | 58 HRC inzet gehard | Q+T 40 HRC |
| 102 | 32 | 10 | 14 | 15 | 36 | 18 | 150 kN | |
| 102 | 27 | 11 | 12 | 13 | 36 | 16 | | 170 kN |
| 102 | 30 | 8 | 13 | 13,5 | 36 | 14 | | 140 kN |
| 102 | 24 | 6 | 8 | 9 | 36 | 14 | 100 kN | |
| 125 | 36 | 10 | 15 | 16 | 36 | 16 | | 140 kN |
| 142 | 42 | 13 | 19 | 20 | 50 | 25 | 250 kN | 350 kN |
| 142 | 54 | 16 | 25 | 26 | 50 | 25 | 300 kN | 380 kN |
| 142 | 62 | 15 | 29 | 30 | 50 | 25 | 350 kN | 600 kN |
| 150 | 36 | 13 | 15 | 16 | 50 | 25 | | 200 kN |
| 150 | 36 | 13 | 15 | 16 | 50 | 25 | | 300 kN |
| 150 | 36 | 13 | 15 | 16 | 50 | 25 | | 400 kN |
| 160 | 42 | 13 | 20 | 21 | 46 | 20 | | 300 kN |
| 160 | 50 | 14 | 25 | 26 | 50 | 25 | 300 kN | 380 kN |
| 175 | 62 | 15 | 29 | 30 | 50 | 25 | | 600 kN |
| 200 | 68 | 18 | 30 | 31 | 60 | 30 | 500 kN | |
| 200 | 70 | 24 | 30 | 31 | 60 | 30 | | 700 N |
| 250 | 70 | 20 | 30 | 33 | 70 | 32 | | 750 N |
| 260 | 70 | 20 | 30 | 33 | 70 | 32 | 600 kN | |

Leverbaar in materiaalsoorten: 20MnCr5, 42CrMo4, RVS 304, RVS 316, 1.4713. De breuksterkte is afhankelijk van de materiaalkeuze.

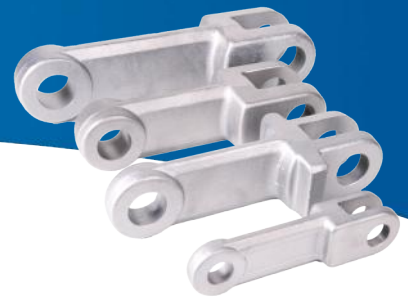


Pennen


Pennen zijn er in verschillende uitvoeringen en in de volgende materialen verkrijgbaar: 16MnCr5, 42CrMo4i, 1.4034i, 1.4122i, 1.4462, 1.4713.




Sluitring



6-kant bout




Kopbout/ sluitring




Kopbout/ stelring

Voorbeelden van gaffelketting met meenemers:


Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk. Of het nu gaat om horizontaal, hellend of verticaal transport, voor ieder soort transport is er een speciale uitvoering. Voor iedere capaciteit is er een oplossing. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van stalen en kunststof meenemers.




Horizontaal transport

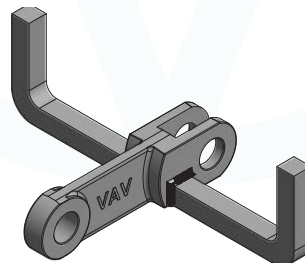


"U"-vorm voor
hellend transport

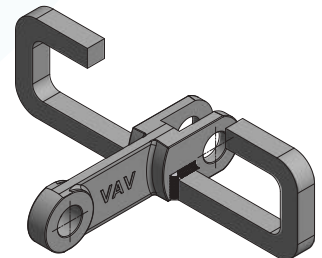


"O"-vorm voor
verticaal transport

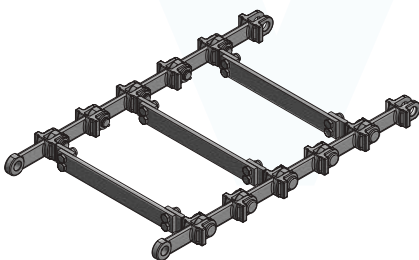

Dubbelstreng met traverse

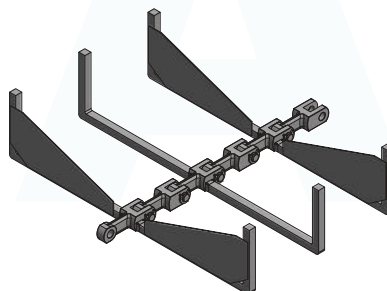

"U" vorm met opvul platen

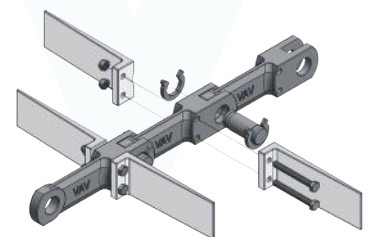

Met eenvoudig te monteren
kunststof meenemers