





# Kunststof meenemers

VAV kunststof meenemers zijn gemaakt van flexibel en slijtvast Nylon. Doordat de ketting op de kunststof meenemers rust, is er geen staal op staal contact. Dit is energiebesparend, geluidsreducerend en kostenbesparend. Daarnaast zijn ze eenvoudig te (de)monteren en zijn geleide- en slijtstrippen overbodig. Er zijn meerdere soorten leverbaar: standaard Nylon, hittebestendig Zytel, Glasvezel versterkt, FDA-kwaliteit en een detecteerbare uitvoering.



Eigenschappen kunststof meenemers					
Type meenemer	Standaard	Glasvezel	FDA-kwaliteit	Zytel	Detecteerbaar
Kleur	wit	wit	wit	rood	blauw
Geluidsarm	√√	√	√√	√√	√√
Flexibel/buigzaam	√√		√√	√	√√
Detecteerbaar					√√
Levensmiddel geschikt			√√		√√
Temperatuur bestendig	-20 - +70 °C	-20 - +70 °C	-20 - +70 °C	80 - +110 °C	-20 - +70 °C

√ = geschikt, √√ = beter geschikt

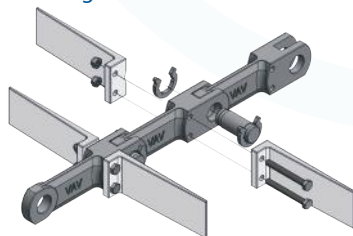

Kunststof meenemers (afmetingen in mm)			
Lengte x	Hart-op-hart	Gaffelketting	Goetschraperketting
hoogte	van de gaten	steek*	steek/platen*
117 x 45	20	102, 125, 160	80, 100, 125/35x5
137 x 45	20	102, 125, 160	80, 100, 125/35x5
180 x 45	20	102, 125, 160	80, 100, 125/35x5
162 x 55	25	-	125/40x6, 125/45x6
112 x 58	30	142, 150	125, 150, 160/50x8. 150/50x6
162 x 58	30	142, 150	125, 150, 160/50x8. 150/50x6
212 x 58	30	142, 150	125, 150, 160/50x8. 150/50x6
262 x 58	30	142, 150	125, 150, 160/50x8. 150/50x6
300 x 58	30	142, 150	125, 150, 160/50x8. 150/50x6

\* VAV ketting uit voorraad leverbaar