


Monocast GSM



De monocast GSM elevatorbekers zijn gegoten uit Nylon met een toevoeging van molybdeen disulfide. De diepe elevatorbeker is uiterst geschikt voor het opvoeren van glas, glasscherven, cement, zand en andere slijtage onderhevige producten. De slijtvaste elevatorbekers zijn te leveren in 2 typen:

- ✓ NBA serie, zonder randversterking
- ✓ DIN serie, met randversterking, volgens DIN 15234.

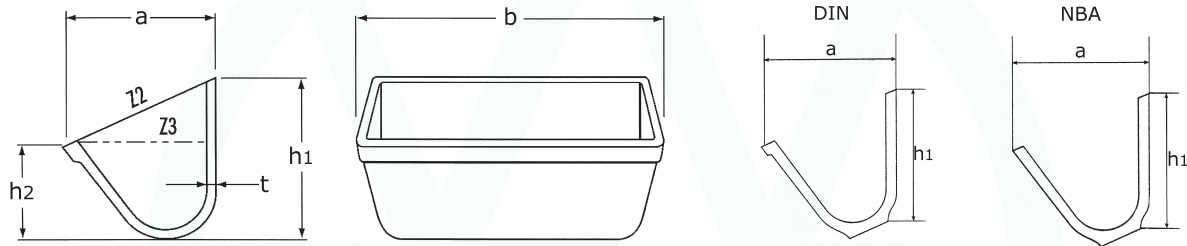

Monocast GSM elevatorbekers NBA-serie (afmetingen in mm)									
Type	Afmetingen/gewicht					KG	Inhoud		Max. bkrs/m
	b	a	h1	h2	t		Z2	Z3	
NBA 8	206	111	127	73	8,0	0,59	1,20	0,98	5,6
NBA 10	254	123	141	82	8,0	0,79	1,85	1,44	5,2
NBA 12	318	167	164	93	8,0	1,13	4,50	2,70	5,0
NBA 14	362	179	190	109	8,0	1,53	6,10	4,00	4,1
NBA 15	370	206	223	131	8,0	1,80	8,57	5,76	3,6
NBA 16	413	210	203	113	8,0	1,81	9,30	5,60	4,0
NBA 18	457	198	229	143	8,0	2,50	11,10	7,50	3,5

Monocast GSM elevatorbekers DIN-serie (afmetingen in mm)									
Type	Afmetingen/gewicht					KG	Inhoud		Max. bkrs/m
	b	a	h1	h2	t		Z2	Z3	
DIN 200/160	224	178	209	109	8,0	1,25	3,65	2,23	4,0
DIN 250/180	274	199	233	121	8,0	1,59	5,60	3,54	3,6
DIN 315/200	339	219	260	135	8,0	2,38	9,90	5,39	3,3
DIN 400/225	426	244	291	153	8,0	3,18	15,20	9,05	3,0
DIN 500/250	526	269	328	176	8,0	4,20	23,92	14,38	2,7
DIN 630/280	656	301	364	193	8,0	5,44	37,20	22,70	2,5
DIN 800/315	830	330	400	212	8,0	9,20	59,00	38,00	2,2
DIN 1000/355	1035	375	450	236	8,0	15,00	95,00	60,00	2,0

Z2 = bruto literinhoud, Z3 = netto literinhoud.

Deze elevatorbekers zijn zonder randversterking, maar kunnen volgens klantspecificatie geboord worden.