


Riemverbinders


Voor het monteren van de elevatorband levert VAV ook (riem)verbinders. In diverse uitvoeringen en voor alle soorten banden.

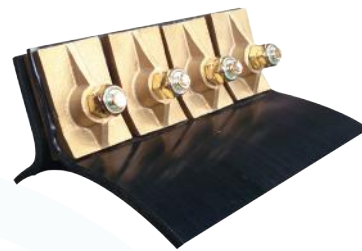

Riemverbinder model Speedy

3 - delige riemverbinder uit gietijzer, brons of RVS, standaard breedte 50 mm, geschikt voor een maximale bandbelasting van 800 kg/cm.

De bronzen en RVS uitvoering zijn beide niet vonkend. RVS Speedy's zijn daarnaast ook geschikt voor de levensmiddelenindustrie.

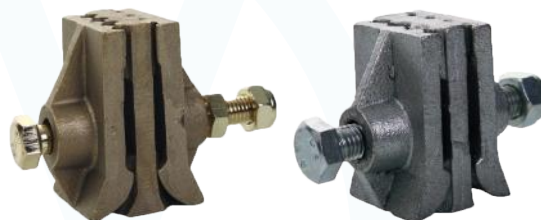


Riemverbinder type Speedy

Montage riemverbinders

Voorbeeld montage van 4 riemverbinders, voor een bandbreedte van 200 tot 230 cm.

De afstand tussen riemverbinders is tussen de 5 en de 10 mm.

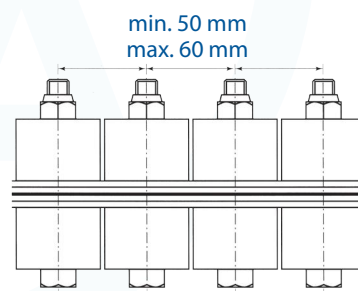

Klemplaatverbinders Model A en B


Een alternatief op de riemverbinders zijn de klemplaatverbinders. Leverbaar in S235 en RVS. Deze worden voor u op maat gemaakt. Er zijn 2 modellen verkrijgbaar.

Model A


Voor de lichte tot middelzware toepassingen.

Model B

Klemplaatverbinder met wigvormig tussenstuk ter begeleiding van de band over de riemschijf, voor zwaardere toepassingen.



Model A



Model B

