


# Gurtverbinder

Zur Montage der Elevatorgurte liefert VAV auch die nötigen Gurtverbinder. In diversen Ausführungen und für Gurte aller Art.



## Gurtverbinder Speedy

Dreiteiliger Gurtverbinder aus Gusseisen Edelstahl oder Bronze, Standardbreite 50 mm, geeignet für maximale Gurtbelastung von 800 kg/cm. Die Version in Bronze und Edelstahl sind funkenfrei. Edelstahl Speedy's sind auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

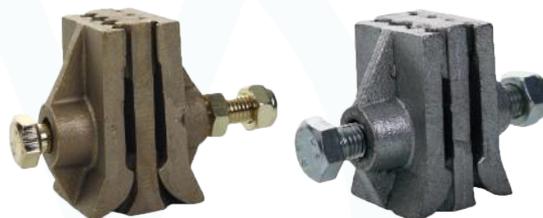


Gurtverbinder des Typs Speedy

## Montage der Gurtverbinder

Beispiel für die Montage von 4 Gurtverbindern für Gurtbreiten zwischen 200 und 230 cm.

Die einzelnen Gurtverbinder dürfen einen Abstand zwischen 5 und 10 mm aufweisen.

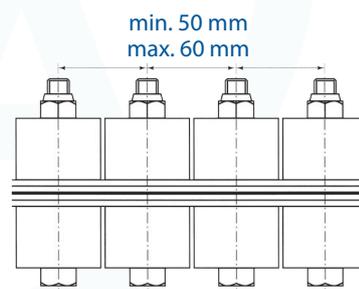

## Klemmlaschenverbinder


Eine Alternative zu den Gurtverbindern sind die Klemmlaschenverbinder. Diese werden für Sie maßgefertigt. Zwei Modelle sind in normal Stahl und Edelstahl erhältlich:

### Modell A


Für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

### Modell B

Klemmlaschenverbinder mit keilförmigem Zwischenstück, das den Gurt bei seiner Bewegung über die Gurtscheibe begleitet. Eignet sich für Anwendungen mit höherer Belastung.



Modell A



Modell B

