


Model CC-S



Beim Typ CC-S handelt es sich um einen Elevatorbecher mit hoher Kapazität. Aufgrund der extra starken Wanddicke besitzt dieser Becher eine lange Lebensdauer und ist in HDPE- und Nylonausführung erhältlich.

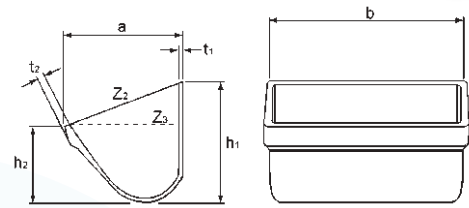

CC-S-Elevatorbecher (Abmessungen in mm)											
Typ	Abmessungen / Gewicht							Inhalt		Max. Becher/m	
	b	a	h1	h2	t	t2	Kg	Z2	Z3		
CC-S 3x2	85	64	53	35	4,5	6,0	0,05	0,15	0,11	15,75	
CC-S 4x3	112	89	78	54	5,0	7,0	0,11	0,39	0,31	11,25	
CC-S 5x4	135	115	103	72	5,0	7,5	0,20	0,80	0,58	8,75	
CC-S 6x4	161	115	103	72	5,0	7,5	0,23	0,96	0,74	8,75	
CC-S 7x4	186	115	103	72	5,0	7,5	0,26	1,13	0,87	8,75	
CC-S 6x5	163	141	131	93	6,0	10,5	0,37	1,48	1,15	7,15	
CC-S 7x5	189	141	131	93	6,0	10,5	0,41	1,74	1,35	7,15	
CC-S 8x5	214	141	131	93	6,0	10,5	0,45	2,00	1,56	7,15	
CC-S 9x5	240	141	131	93	6,0	10,5	0,50	2,22	1,71	7,15	
CC-S 10x5	265	141	131	93	6,0	10,5	0,54	2,53	1,97	7,15	
CC-S 11x5	290	141	131	93	6,0	10,5	0,59	2,78	2,17	7,15	
CC-S 12x5	316	141	131	93	6,0	10,5	0,62	3,05	2,38	7,15	
CC-S 8x6	213	169	154	109	6,0	12,5	0,56	2,76	2,10	6,00	
CC-S 9x6	239	169	154	109	6,0	12,5	0,64	2,95	2,35	6,00	
CC-S 10x6	264	169	154	109	6,0	12,5	0,68	3,38	2,75	6,00	
CC-S 11x6	289	169	154	109	6,0	12,5	0,72	3,85	3,10	6,00	
CC-S 12x6	315	169	154	109	6,0	12,5	0,78	4,30	3,30	6,00	
CC-S 13x6	340	169	154	109	6,0	12,5	0,84	4,60	3,60	6,00	
CC-S 14x6	365	169	154	109	6,0	12,5	0,90	5,05	3,95	6,00	
CC-S 10x7	273	200	180	127	8,0	14,0	1,05	5,12	3,96	5,25	
CC-S 11x7	299	200	180	127	8,0	14,0	1,10	5,50	4,30	5,15	
CC-S 12x7	324	200	180	127	8,0	14,0	1,20	6,18	4,79	5,25	
CC-S 13x7	350	200	180	127	8,0	14,0	1,28	6,71	5,20	5,25	
CC-S 14x7	375	200	180	127	8,0	14,0	1,37	7,25	5,62	5,25	
CC-S 15x7	400	200	180	127	8,6	14,0	1,45	7,76	6,03	5,25	
CC-S 16x7	426	200	180	127	8,0	14,0	1,53	8,30	6,44	5,25	
CC-S 10x8	275	228	210	149	10,0	15,0	1,44	6,66	5,19	4,60	
CC-S 11x8	300	228	210	149	10,0	15,0	1,55	7,35	5,73	4,60	
CC-S 12x8	326	228	210	149	10,0	15,0	1,66	8,07	6,29	4,60	
CC-S 13x8	351	228	210	149	10,0	15,0	1,76	8,75	6,83	4,60	
CC-S 14x8	377	228	210	149	10,0	15,0	1,88	9,47	7,40	4,60	
CC-S 15x8	402	228	210	149	10,0	15,0	1,97	10,16	7,94	4,60	
CC-S 16x8	427	228	210	149	10,0	15,0	2,05	10,85	8,48	4,60	
CC-S 18x8	479	228	210	149	10,0	15,0	2,30	12,28	9,61	4,60	
CC-S 20x8	529	228	210	149	10,0	15,0	2,50	13,65	10,70	4,60	

Z2 = Brutto-Literinhalt, Z3 = Netto-Literinhalt. Diese Elevatorbecher besitzen keine Löcher, diese können jedoch nach Maßgabe der kundenseitigen Spezifikationen gebohrt werden.